


НОВОСТИ О ПРОДУКТАХ

Развитие ассортимента открытых стоек марки **SignalMax™ Rack System**

Компания AESP начинает продажи в России нового продукта – «Настенные монтажные рамы». Появление этого продукта является продолжением развития ассортимента направления «Монтажные шкафы, стойки и аксессуары», начатого в январе 2004 года.

Настенная монтажная рама представляет собой конструкцию, предназначенную для открытой настенной установки 19-дюймового оборудования, занимающего вертикальное пространство в 6, 9 и 12U. Главная задача, решаемая этим продуктом, – создание небольшого коммутационного узла, обеспечивающего открытый доступ к размещенному в нем оборудованию и максимально возможное уменьшение капиталовложений в монтажное оборудование.

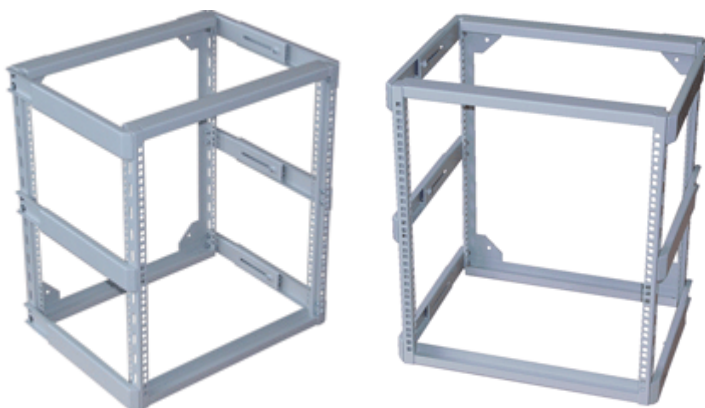

Настенная рама выполнена из двухмиллиметровой стали и состоит из монтажных 19-дюймовых профилей в передней и задней части, соединенных друг с другом раздвижными кулисами. Установочные размеры рамы соответствуют спецификациям стандарта монтажных стоек EIA-310-D:

- расстояние между передними кромками правого и левого профилей $451,1 \pm 0,3$ мм (размер «А», EIA-310-D)
- расстояние между внутренними монтажными поверхностями правого и левого профилей – $465,1 \pm 0,1$ мм (размер «В», EIA-310-D)
- расстояние между внешними поверхностями правого и левого профилей – $493,3 \pm 0,3$ мм (размер «С», EIA-310-D),

что позволяет устанавливать в стойку любое оборудование с аналогичными монтажными параметрами.

Для адаптации к оборудованию разной глубины рама допускает регулировку расстояния между передней и задней сборками монтажных профилей от 300 до 400 мм. Регулировка производится при помощи кулис сухого скольжения, подвижные части которых фиксируются относительно друг друга стопорными болтами. Покрытие кулис, как и самой рамы, выполнено на основе полимерной порошковой краски цвета 7032 стандарта RAL (серый оттенок), выдерживающей многократные перемещения кулис и устойчивой к агрессивным внешним воздействиям.

Конструкция монтажной рамы в рабочем положении (настенный монтаж) рассчитана на нагрузку до 70 кг для вариантов с размерами 6U, 9U и до 105 кг для варианта с размером 12U.

Поставка рамы производится в упаковке нового образца, выполненной в бело-синей палитре.



AESP-East Europe